

Endpoint IoT para medición de energía y envío de datos vía LoRaWAN



Principales características

- Medición de hasta 3 fases de energía AC, tensión RMS, corriente RMS, factor de potencia, energía reactiva y activa
- DIN case estándar
- Uso indoor
- Capaz de constatar cargas monofásicas y trifásicas
- Lecturas en tiempo real del consumo en kWh por fase, con memoria interna para almacenar datos
- Transmisión de los datos a través del protocolo LoRaWAN
- Soporta hasta 3 TCs, suministrados opcionalmente por Khomp, en los siguientes rangos:
 - 25 A con diámetro de 10 mm
 - 40 A con diámetro de 16 mm
 - 100 A con diámetro de 16 mm
 - 150 A con diámetro de 16 mm
 - 250 A con diámetro de 24 mm
 - 630 A con diámetro de 36 mm
 - 1500 A con diámetro de 50,8 mm

Aplicaciones

- Monitoreo de potencia y energía en ambientes indoor para:
 - Salud
 - Industria
 - Corporativo
 - Agronegocio

Visión general

El Endpoint ITE 11LI monitorea varios aspectos en múltiples puntos de energía. Por medio de la operación con radio LoRa y protocolo LoRaWAN, el endpoint envía los datos constatados al ITG 200 y el gateway repasa la información para el cloud IoT. Con estos datos, la solución es capaz de analizar aspectos fundamentales de la carga alimentada de la red, así como, visualizar en tiempo real si existe alguna intemperie en la alimentación.

El ITE 11LI también consta con Bluetooth, permitiendo actualización de firmware directamente con el dispositivo.

Modelo puesto a disposición y accesorios opcionales

Khomp pone a disposición el endpoint de medición de energía en el siguiente modelo:

Modelo	Descripción
Endpoint LoRa Energy Meter - ITE 11LI	Endpoint Transmissor LoRa con Bluetooth para medición de energía indoor de forma inductiva usando TCs - ITE 11LI

Acesorio (opcional)	Descripción
TC de 25A PowCT-T10-25-333	TC de 25 A, salida de 333 mV, cable de 5 metros
TC de 40A PowCT-T16-40-333	TC de 40 A, salida de 333 mV, cable de 2 metros
TC de 100A PowCT-T16-100-333	TC de 100 A, salida de 333 mV, cable de 2 metros
TC de 150A PowCT-T16-150-333	TC de 150 A, salida de 333 mV, cable de 2 metros
TC de 250A PowCT-T24-250-333	TC de 250 A, salida de 333 mV, cable de 2 metros
TC de 630A PowCT-T36-630-333	TC de 630 A, salida de 333 mV, cable de 2 metros
TC de 1500A PowCT-T50-1500-333	TC de 1500 A, salida de 333 mV, cable de 2 metros



Atención

La línea ITE solo se puede utilizar en asociación con los TC suministrados por Khomp. Khomp no es responsable de los problemas del producto causados por el uso de accesorios de terceros.

Especificaciones técnicas

Medidor de energía

- Energía activa: 1% de precisión
- Energía reactiva: 2% de precisión
- Temperatura: ± 1 °C
- Factor de potencia:
 - Precisión: 1%
 - Exactitud: 0,01
- Tensión RMS:
 - Precisión: 1%
 - Exactitud: 0,1 V
- Corriente RMS:
 - Precisión: 1%
 - Exactitud: 0,05 A
- Frecuencia:
 - Precisión: 1%
 - Exactitud: 0,1 Hz

LoRa

- Protocolo LoRaWAN 1.0.3
- Modo de autenticación: ABP/OTAA
- Región: AU915/LA915/US915/EU868
- LoRaWAN Clase: C
- Potencia: hasta +20 dBm
- Sensibilidad: a partir de -137 dBm
- Compatible con la Red Pública ATC LoRaWAN y Redes Privadas
- Intervalo configurable entre transmisiones (predeterminado en 5 min, 1 min para el tiempo mínimo y 24 h para el tiempo máximo)
- Rango de frecuencia: 860 a 930 MHz*

Físico/Ambiental

- Dimensiones del case protector estándar DIN: 92x77x53 mm
- Peso: 120 g
- Temperatura de operación: -10 °C a 85 °C
- Humedad de operación: 0 a 100% (no condensado)
- Gabinete DIN (viene con riel en ABS)
- Consumo máximo: 1,4 W
- Tensión de alimentación entre los terminales Neutro (**N**) y Fase A (**VA**), Fase B (**VB**) o Fase C (**VC**) del ITE (tensiones de fase a neutro): **90-277 VCA**
- Tensión de alimentación entre fase A (**VA**) y fase B (**VB**), fase B (**VB**) y fase C (**VC**), o fase A (**VA**) y fase C (**VC**) (fase a voltajes de fase): **90-478 VCA**
- **Equipo alimentado por Neutro (N) y Fase A (VA)**

Sensor binario

- Entrada digital aislada:
 - ON: 5-24 V
 - OFF: 0 V (zero volt)

Versiones compatibles

- Gateway Khomp ITG 200 versión v2.5.1.0 o superior

Garantías y certificaciones

- Garantía total (legal + garantía Khomp): 1 año
- Certificación Anatel
- Industria certificada ISO 9001


* Banda de 868 MHz es para venta en la Unión Europea, la Banda de 915 MHz está destinada para los EUA y Brasil.

Otras imágenes del producto




Leyenda: En la primera parte de la imagen, vemos el ITE 11LI en la vista superior, vista de perfil y vista inferior. En la región central de la imagen, vemos las conexiones de la parte frontal (con el TC al lado) y de la parte trasera del ITE. En la etapa final de la imagen, es observado el costado del producto.

Modelo de aplicación 1

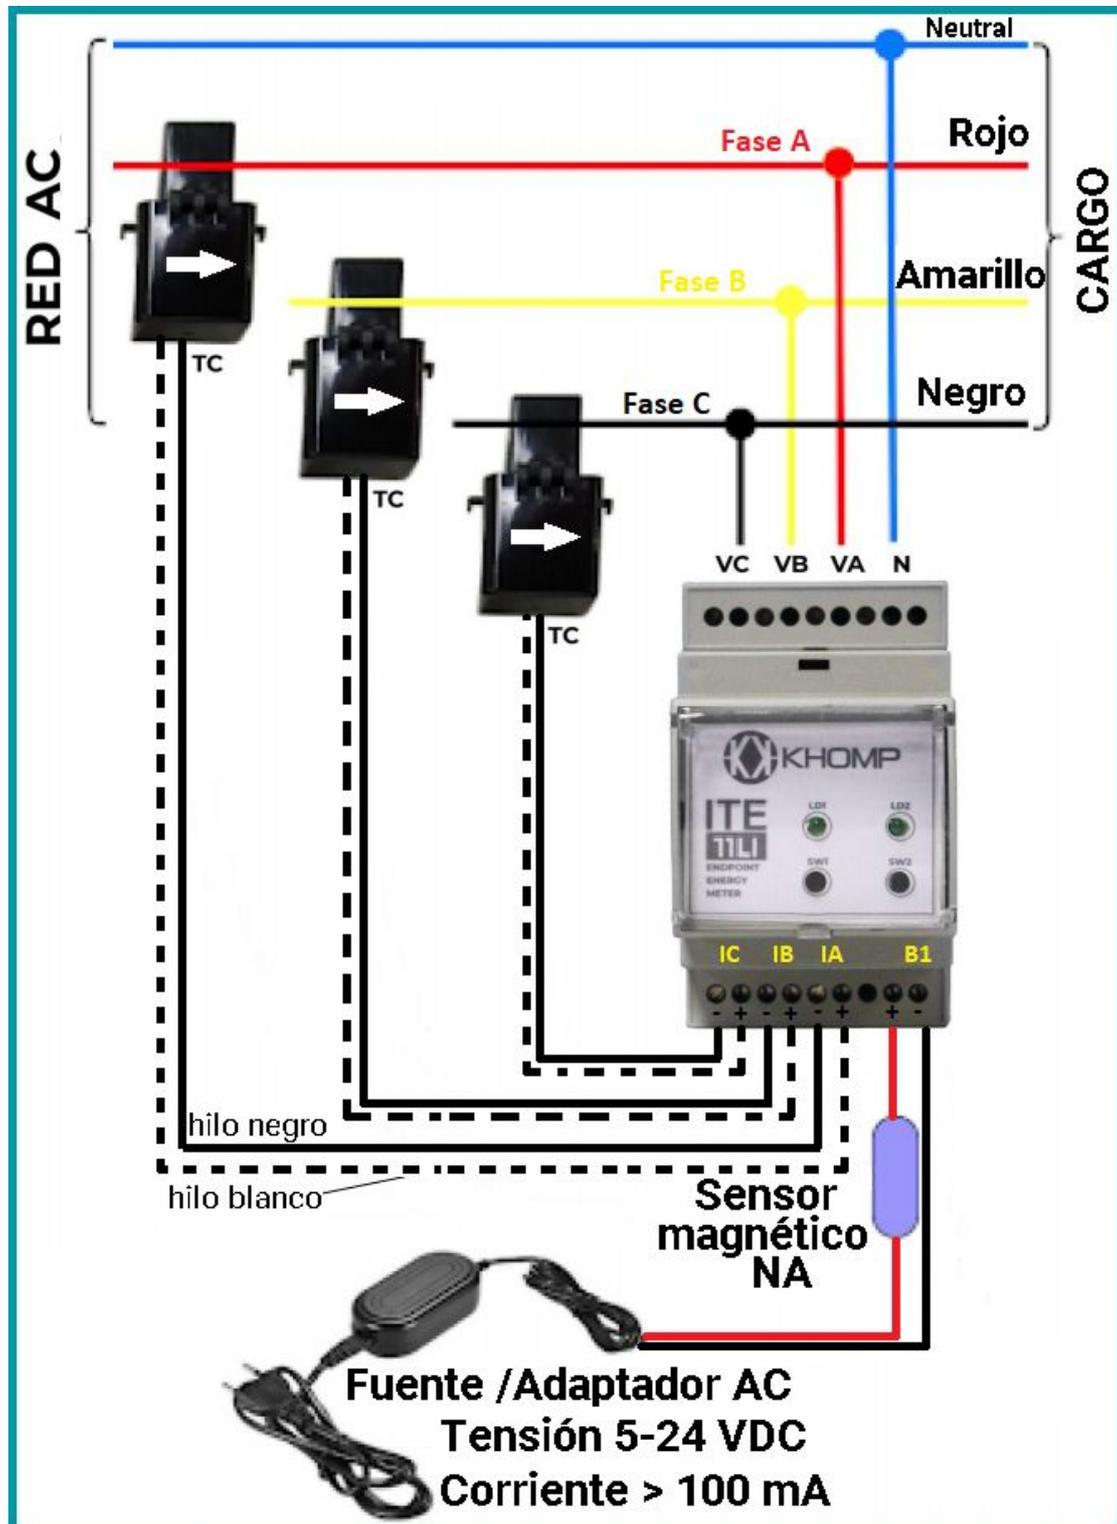


Leyenda: ITE 11LI monitoreando la carga trifásica en el cuadro general de energía.

Modelo de aplicación 2

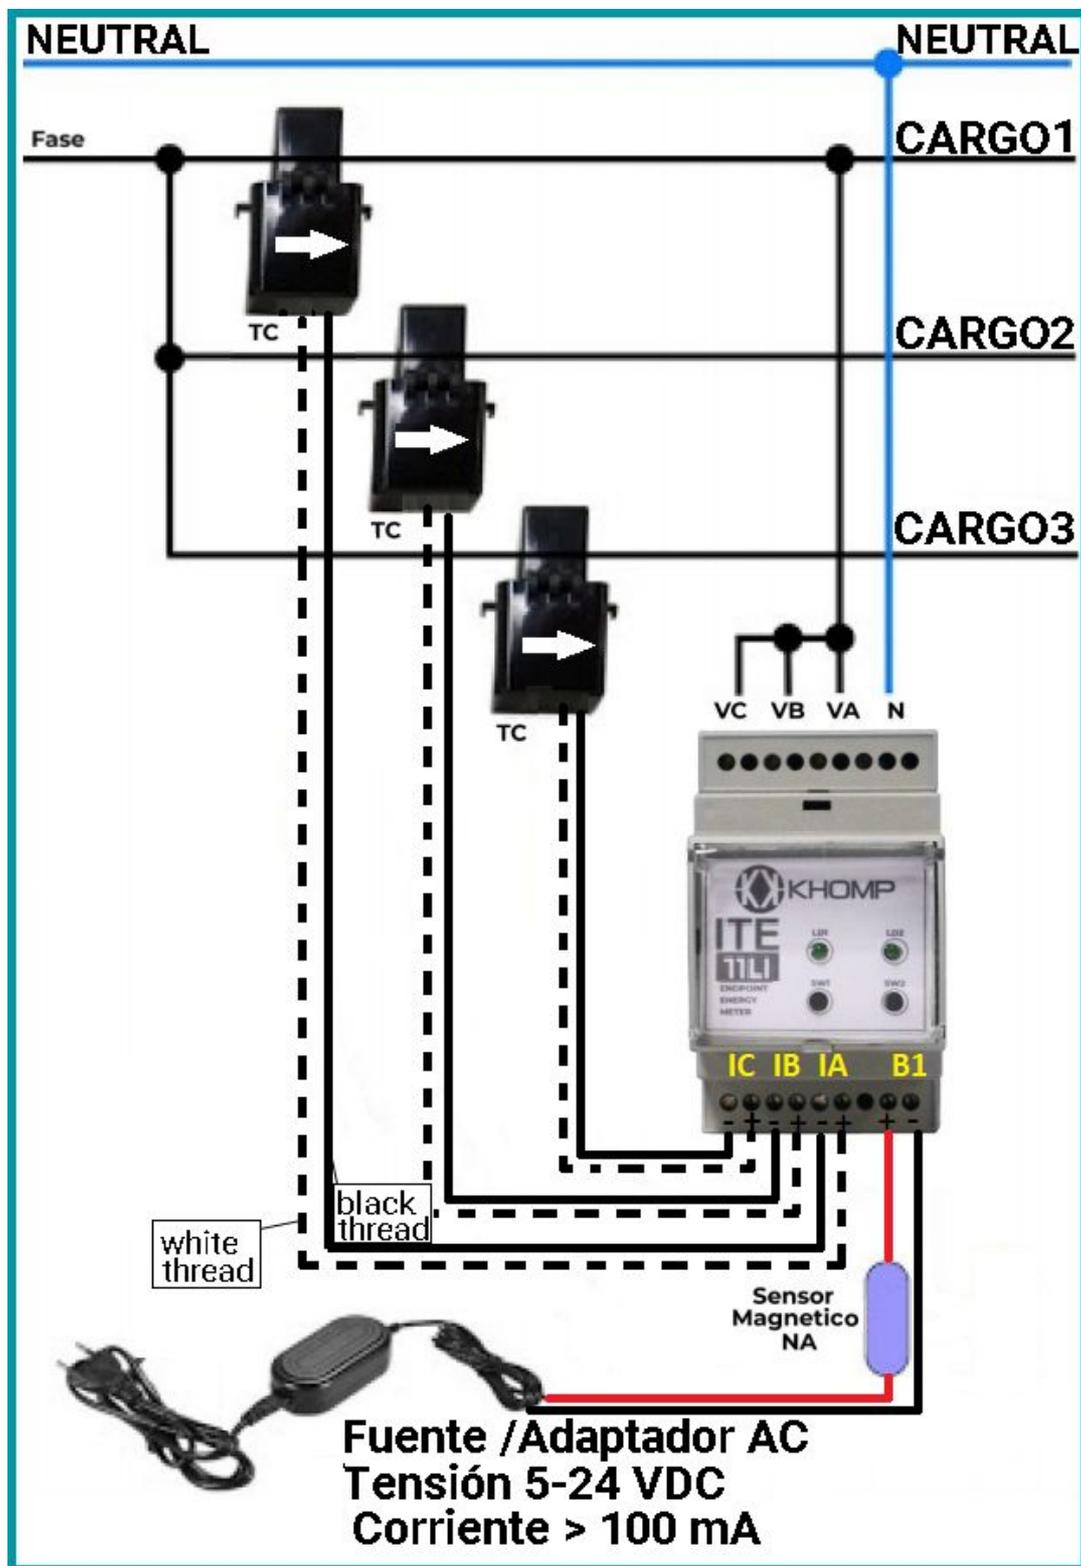


Legenda: ITE 11LI monitoreando 3 cargas en las misma fase.

Modelo de aplicación 3

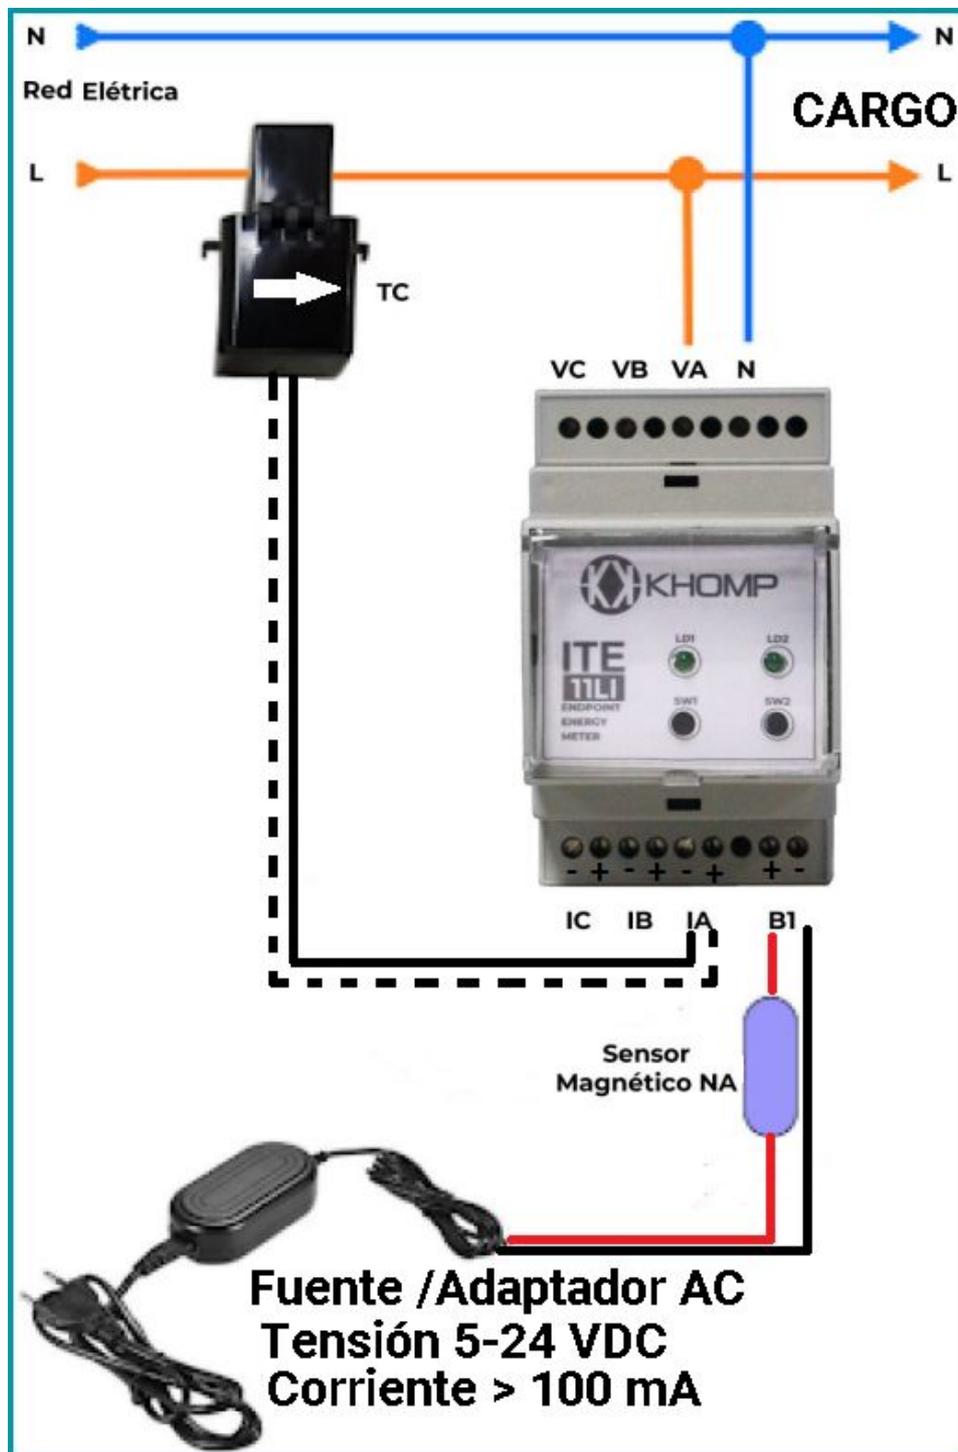


Leyenda: ITE 11LI monitoreando la carga monofásica en el Rack del datacenter, en el aire acondicionado, en el freezer o en el motor eléctrico.

Modelo de aplicación 4

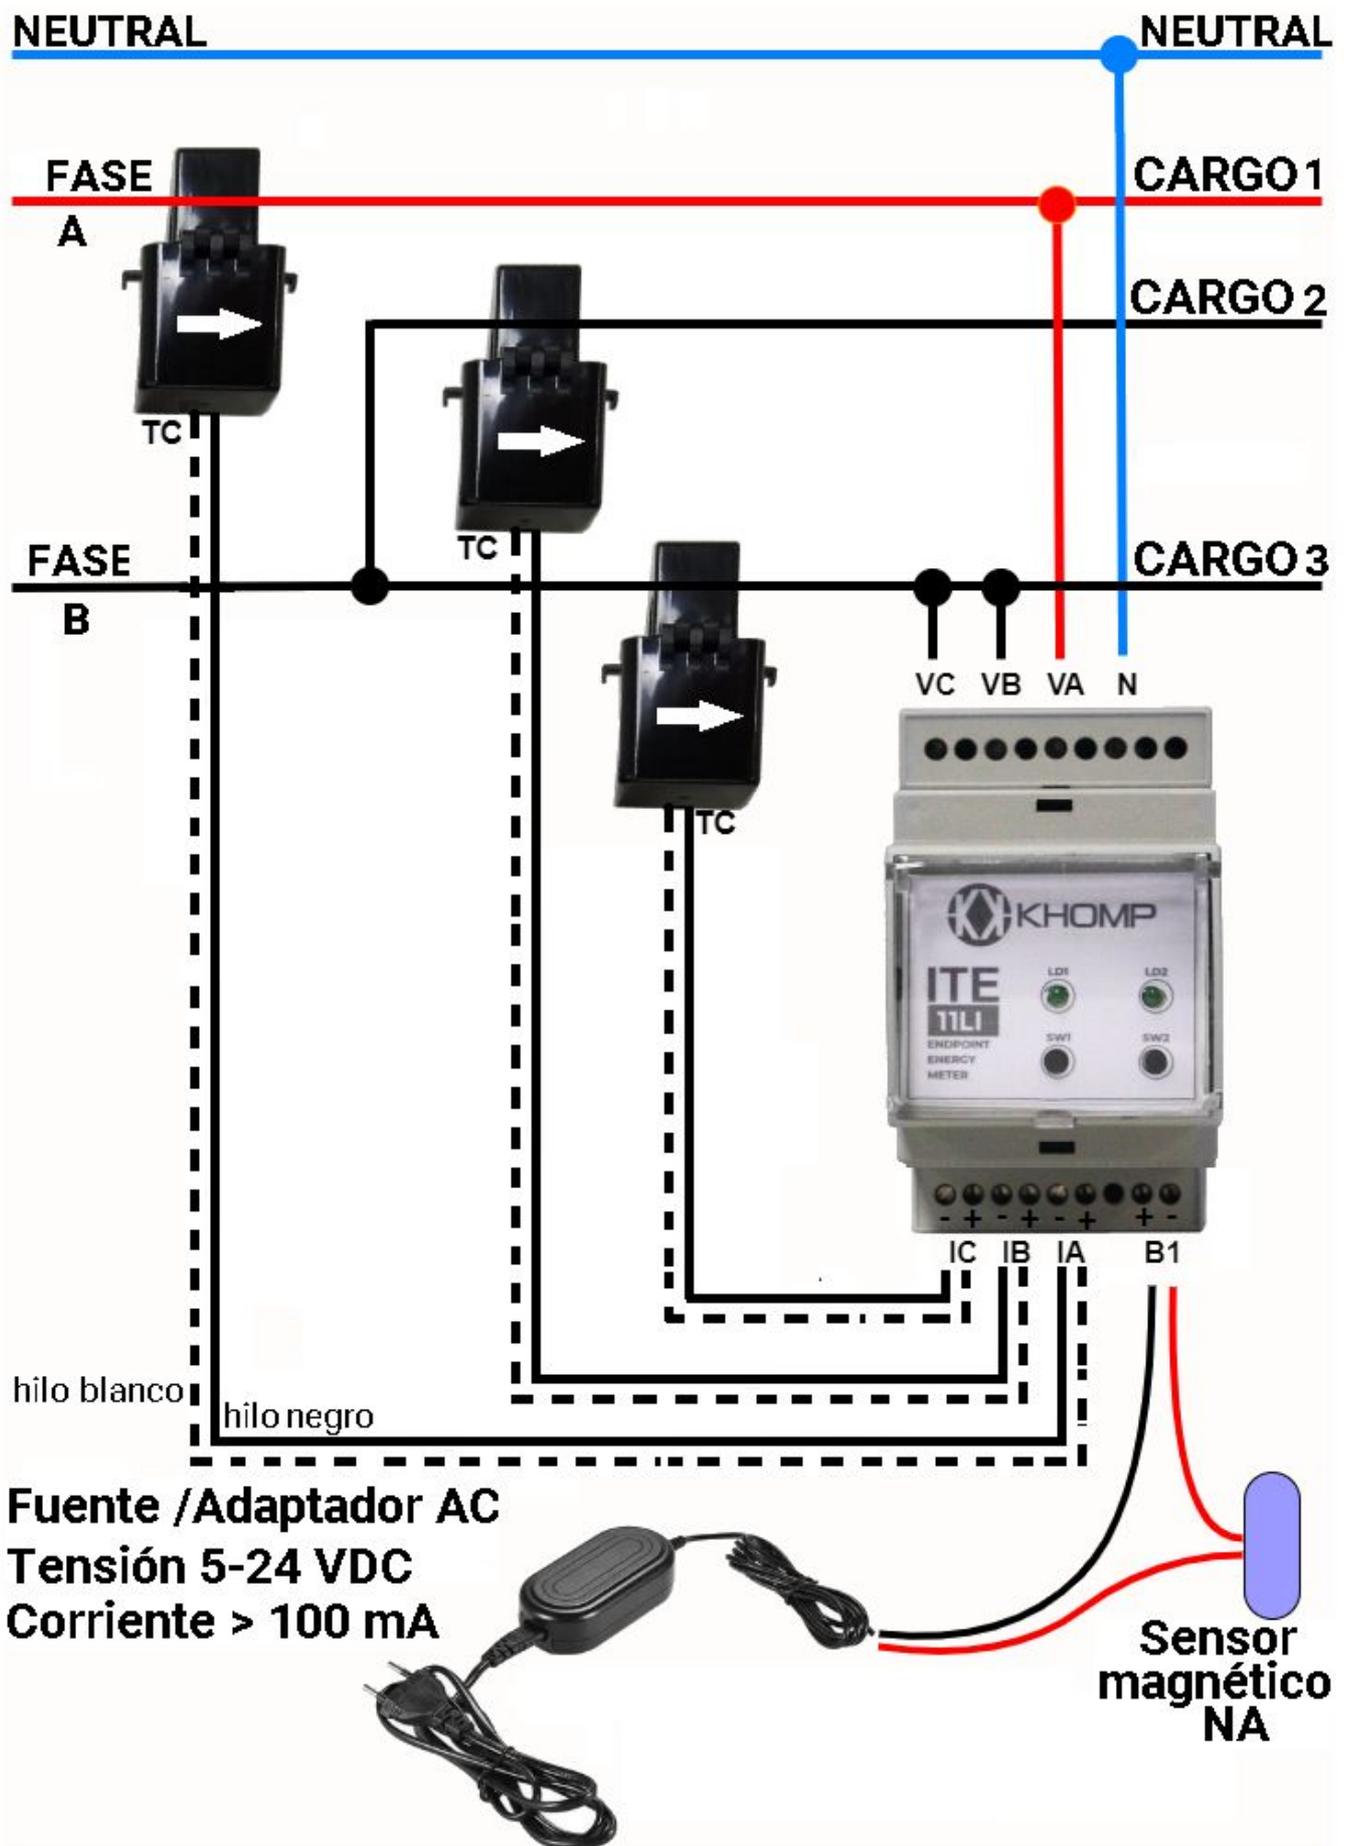

Leyenda: ITE 11LI monitoreando 3 cargas en dos fases.

Modelo de aplicación 5

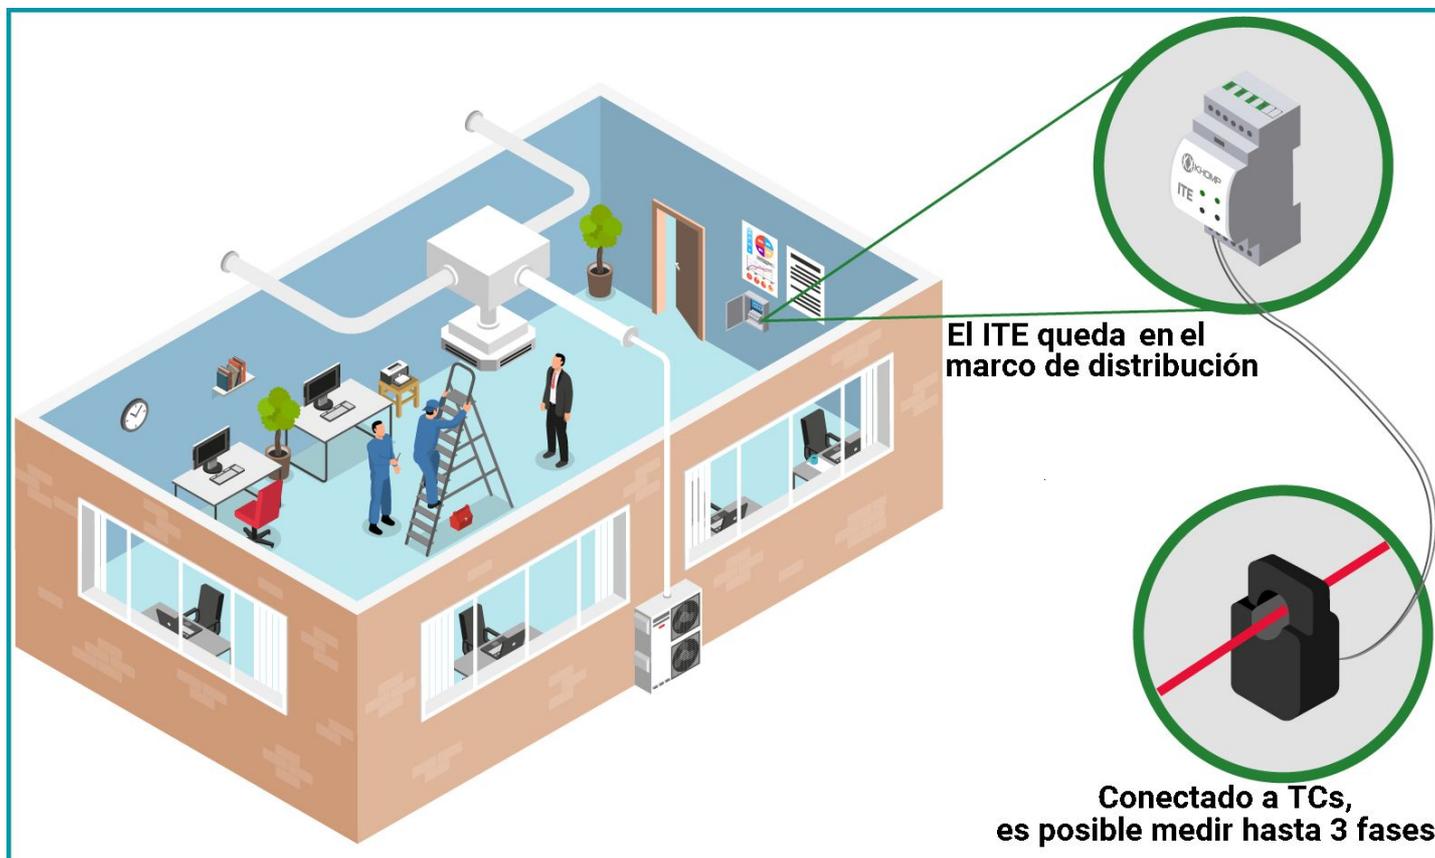

Leyenda: ITE 11LI monitoreando la carga trifásica en el cuadro de distribución de la oficina.

Sello de interoperabilidad Everynet

